

UNA GRAN SOLUCION PARA EL CONFORT HABITACIONAL

AKUSTIK PE

Descripción General

Akustik PE es una espuma de polietileno químicamente reticulado de celda cerrada especialmente diseñada para aumentar la capacidad acústica de superficies horizontales (pisos) entre losa y sobre losa o bajo piso flotante absorbiendo los ruidos de impacto generados en los pisos superiores y que son transmitidos a través de la estructura. Disponible en espesores de 3 y 5 mm.

Ventajas

- Amortigua las vibraciones generadas en los pisos superiores, principalmente por ruidos de impacto (caída de objetos, desplazamientos de muebles, "taconeo", etc.).
- Instalación fácil, rápida y económica.
- Barrera a la humedad e inerte al ataque de microorganismos.
- Gran eficiencia / Bajo espesor.
- Material estable en el tiempo y bajo sollicitación (no pierde sus capacidades bajo carga continua).

Visítenos en:

Sala Ventas:
Kilómetro 10 N°5580 - Bodega 19-A Megacentro
San Pedro de la paz

Sucursal:
Marina 44, Temuco - Teléfono: 45 - 2213148
E-mail: ventastemuco@aislacentro.cl

Servicio Atención Clientes


+56 41 275 1261

ventas@aislacentro.cl






Instalación

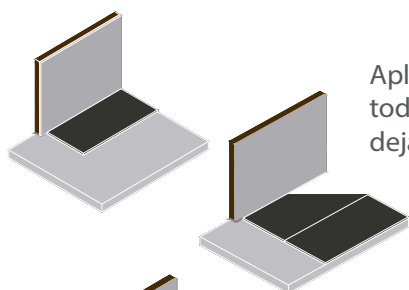


Aplicar Akustik PE sobre toda la superficie de piso, dejando las uniones de tope.



En las uniones de Akustik PE aplicar cinta Maxtape 50x3mm.




Las canalizaciones eléctricas y sanitarias deben ser resueltas aplicando un sellado envolvente con el Akustik PE y con cinta Maxtape 50x3mm.



En los encuentros con muros dejar el Akustik PE de tope, y aplicar cinta Maxtape 100/50x3mm, dejando el lado mayor hacia la vertical (muro).


Datos Técnicos



Índice de Reducción Acústica 50dB(A)
Nivel de Presión Acústica de Impacto Normalizado 75dB

Índice de Reducción Acústica 51dB(A)
Nivel de Presión Acústica de Impacto Normalizado 61dB

*Listado Oficial de Soluciones Constructivas para Aislamiento Acústico.

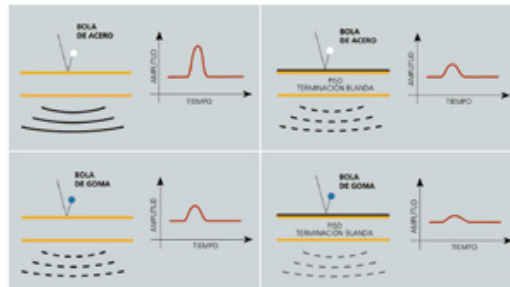

Respuesta al impacto de una losa de hormigón armado.

Otras Aplicaciones

Bajo Piso Flotante.



Visítenos en:

Sala Ventas:
Kilómetro 10 N°5580 - Bodega 19-A Megacentro
San Pedro de la paz

Sucursal:
Marina 44, Temuco - Teléfono: 45 - 2213148
E-mail: ventastemuco@aislacentro.cl

Servicio Atención Clientes

+56 41 275 1261

ventas@aislacentro.cl

aislacentro
Aislantes profesionales

